



## Montageanleitung „Nischerntür“

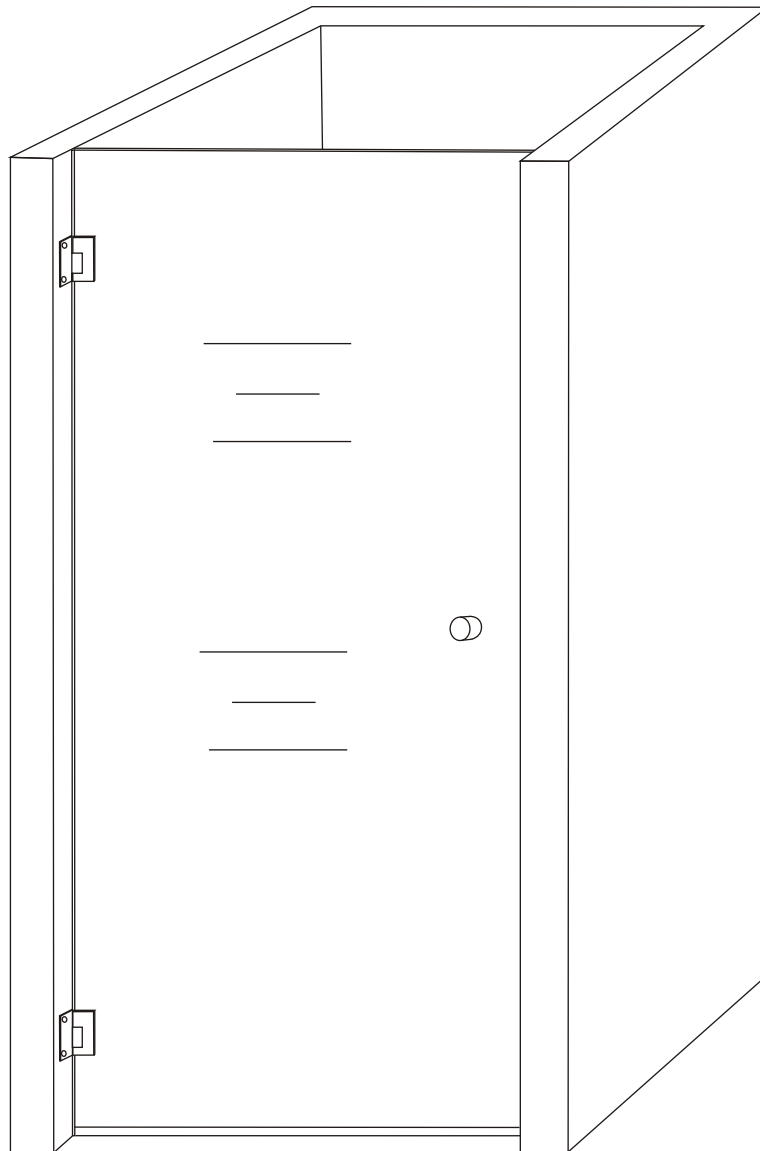


3560/3561/3562

**RoHS** **CE** **ISO9001:2000**


## Benötigtes Werkzeug




Bleistift




Gummi Hammer




Bohrer

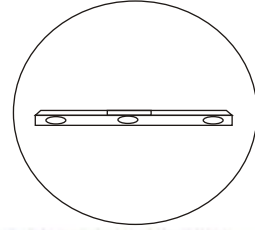


Wasserwaage

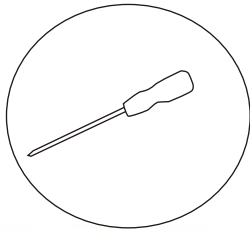

Schraubendreher




Inbusschlüssel

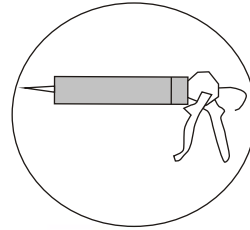


Silikon


## Teileliste




HY-3307




Glass




CT-8DSTC




LS-1202



Screw







Expand tube






CT-8DSTQ




Verschrauben Sie die Scharniere mit dem Tür-Glas und bringen Sie die untere, sowie die beiden seitlichen, vertikalen Dichtleisten an (lassen Sie die untere Dichtleiste überstehen, die vertikalen Dichtleisten werden von oben auf „stoß“ gesenkt)

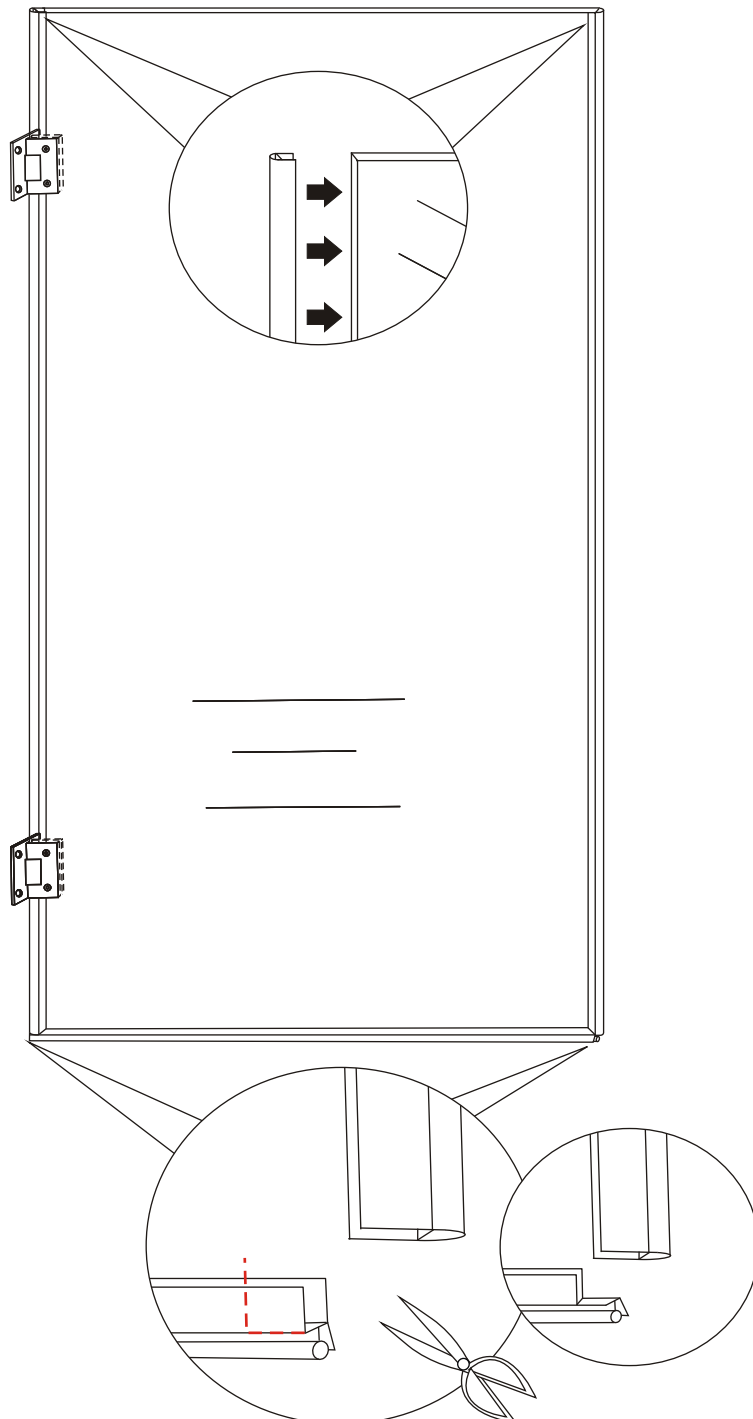

Nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe und markieren Sie die Bohrlöcher

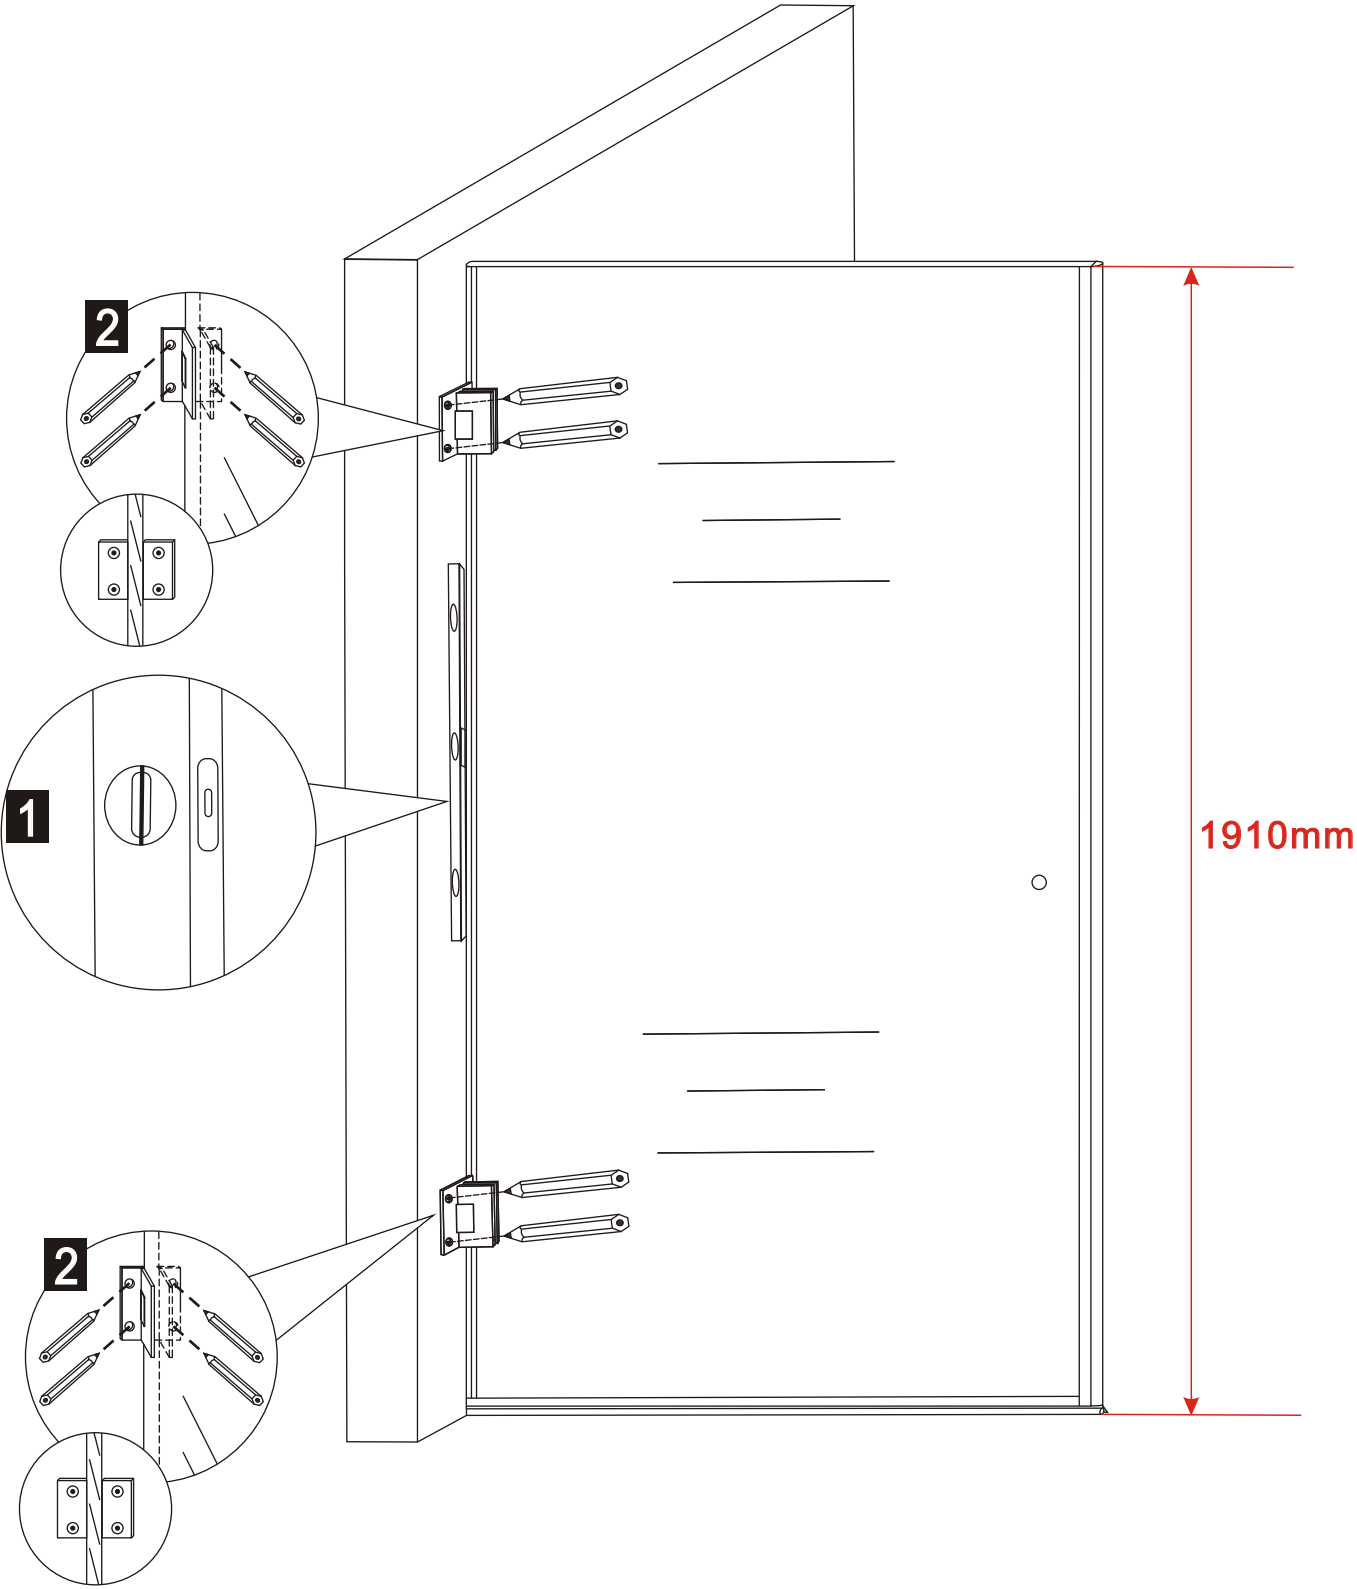

Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher

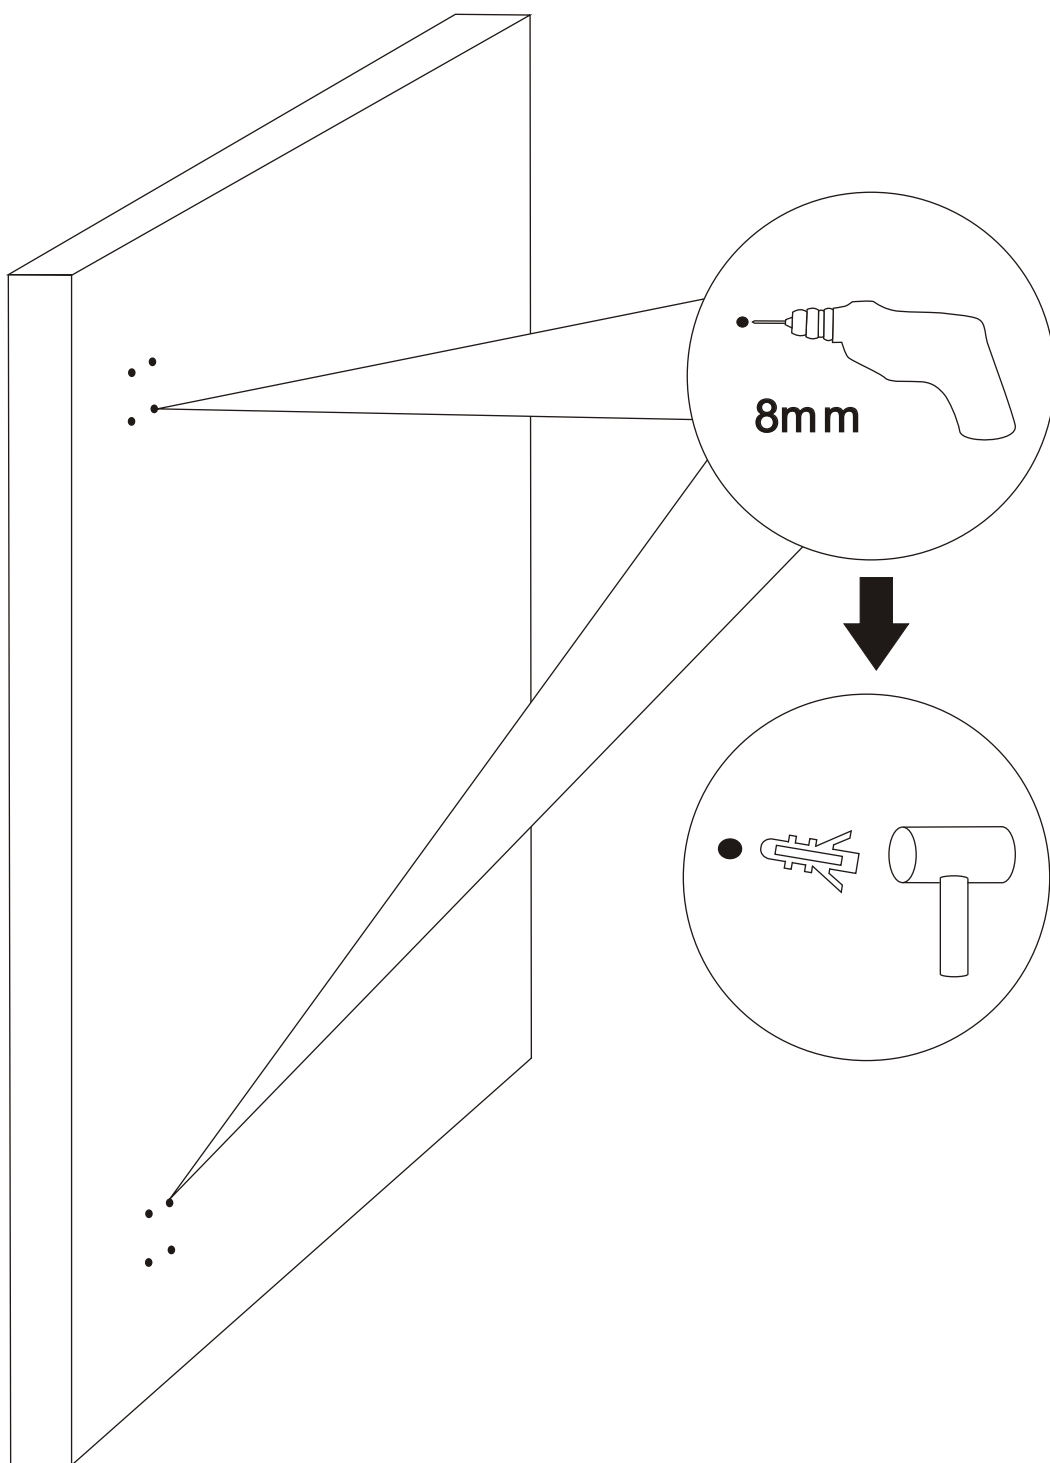

Installieren Sie die Nischentür wie abgebildet und verschrauben Sie den Türknopf

